

376



PN25

Valvole a sfera femmina/femmina con rubinetto di scarico

Female/female ball valves with drain cock

ACQUA POTABILE
DRINKING WATER

PASSAGGIO TOTALE*
FULL BORE*

MADE IN ITALY



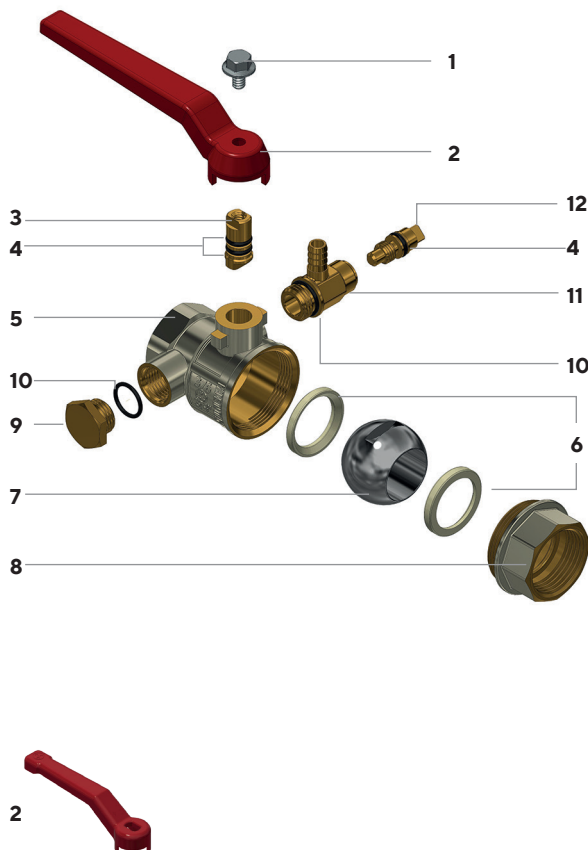
NICHELATE
ESTERNAMENTE
EXTERNALLY
NICKEL-PLATED

Per impianti idrotermosanitari, adatte al consumo di acqua potabile. Installazione in impianti di media pressione di riscaldamento industriale, civile, impianti pneumatici, per fluidi non aggressivi.

For plumbing-heating systems and drinking water consumption. Installation in medium pressure industrial and civil heating systems, pneumatic systems and for non-aggressive fluids.

Pressione di esercizio: 25 bar
 Temperatura di esercizio: -20°C +130°C (gelo escluso)
 Filetti cilindrici secondo norma ISO 228-1
 Tenuta sull'asta: asta assemblata dall'interno con 2 OR in EPDM PEROX
 Tenuta sulla sfera con 2 sedi in PTFE
 *Passaggio totale (solo valvole da 2" passaggio standard)

Working pressure: 25 bar
 Working temperature: -20°C +130°C (no frost)
 Cylindrical threads according to ISO 228-1
 Seal on stem: stem assembled from inside with 2 EPDM PEROX OR
 Seal on the ball with 2 PTFE gaskets
 *Full bore (standard bore only 2" valves)



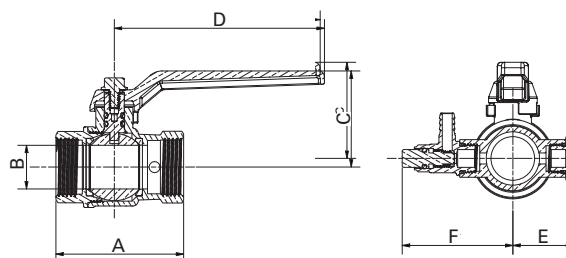
- 1 Vite in Fe-Zn/Bn
- 2 Leva disponibili: vedi tabelle seguenti
- 3 Asta in CW614N UNI EN 12164
- 4 O-ring in EPDM PEROX
- 5 Corpo valvola con sfiato CW617N UNI EN 12165 nichelato solo sulla superficie esterna
- 6 Sede in PTFE
- 7 Sfera in CW617N UNI EN 12165 cromata
- 8 Manicotto CW617N UNI EN 12165 nichelato solo sulla superficie esterna
- 9 Tappo in CW617N UNI EN 12165
- 10 O-ring in EPDM PEROX
- 11 Valvola a sfiato in CW617N UNI EN 12165
- 12 Asta in CW617N UNI EN 12165



- 1 Fe-Zn/Bn screw
- 2 Available levers: see following tables
- 3 CW614N UNI EN 12164 stem
- 4 EPDM PEROX O-ring
- 5 CW617N UNI EN 12165 body valve with drain cock, nickel-plated on the external surface
- 6 PTFE gasket
- 7 CW617N UNI EN 12165 chrome-plated ball
- 8 CW617N UNI EN 12165 end adaptor, nickel-plated on the external surface
- 9 CW617N UNI EN 12165 male cap
- 10 EPDM PEROX O-ring
- 11 CW617N UNI EN 12165 drain cock
- 12 CW614N UNI EN 12164 stem



Con leva in alluminio
With aluminium lever

ACQUA POTABILE
DRINKING WATER

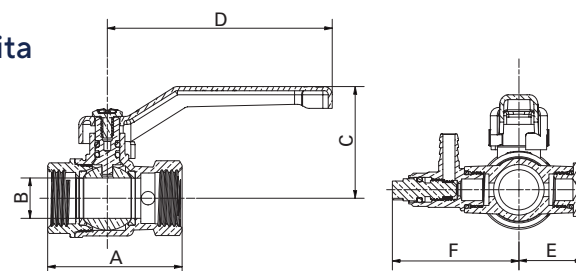




Attacchi Connections	Codice prodotto Product code		PN	A ±1mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Conf. num. pezzi Pack. num. pieces
										
1/2"	376D1/2G5R	376D1/2G5B	25	49,5	15	42,5	95	23,5	45,5	10/120
3/4"	376E3/4G5R	376E3/4G5B	25	58	20	46	95	27,5	49	8/96
1"	376F001G5R	376F001G5B	25	70	25	67	115	31	53	4/48
1" 1/4	376G11/4G5R	376G11/4G5B	25	78	32	72,5	115	34,5	56,5	15
1" 1/2	376H11/2G5R	376H11/2G5B	25	90,5	40	79	165	40	61,5	10
2"	376I002G5R	376I002G5B	25	104,5	45	84	165	46	67,5	10



Con leva in acciaio imbutita
With drawn steel lever

ACQUA POTABILE
DRINKING WATER



Attacchi Connections	Codice prodotto Product code		PN	A ±1mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Conf. num. pezzi Pack. num. pieces
										
1/2"	376D1/2G1R	376D1/2G1B	25	49,5	15	42,5	83	23,5	45,5	8/96
3/4"	376E3/4G1R	376E3/4G1B	25	58	20	46	83	27,5	49	6/72
1"	376F001G1R	376F001G1B	25	70	25	67	90	31	53	4/48
1" 1/4	376G11/4G1R	376G11/4G1B	25	78	32	72,5	90	34,5	56,5	15
1" 1/2	376H11/2G1R	376H11/2G1B	25	90,5	40	79	160	40	61,5	10
2"	376I002G1R	376I002G1B	25	104,5	45	84	160	46	67,5	10